


PASİF YANGIN DURDURUCU ÜRÜNLER



PASİF YANGIN DURDURUCU ÜRÜNLER

Pasif yangın durdurucu sistemler, bir binada yangın çıkması durumunda alevin, dumanın ve zehirli gazların yayılmasını önleyerek insanların tahliyesine ve itfaiyenin müdahalesine zaman kazandıran hayati güvenlik çözümleridir. Bu sistemler, bina yapısına entegre şekilde çalışan ve yangının belirli bölmeler içinde tutulmasını amaçlayan ürünlerden oluşur. Yangın durdurucu mastikler, harçlar, sargılar/kelepçeler ve taşıyıcı panel boyaları gibi çeşitli malzemelerle; mekanik tesisat geçişleri, elektrik tesisat geçişleri ve derz boşlukları gibi açıklıklar güvenli şekilde kapatılır.

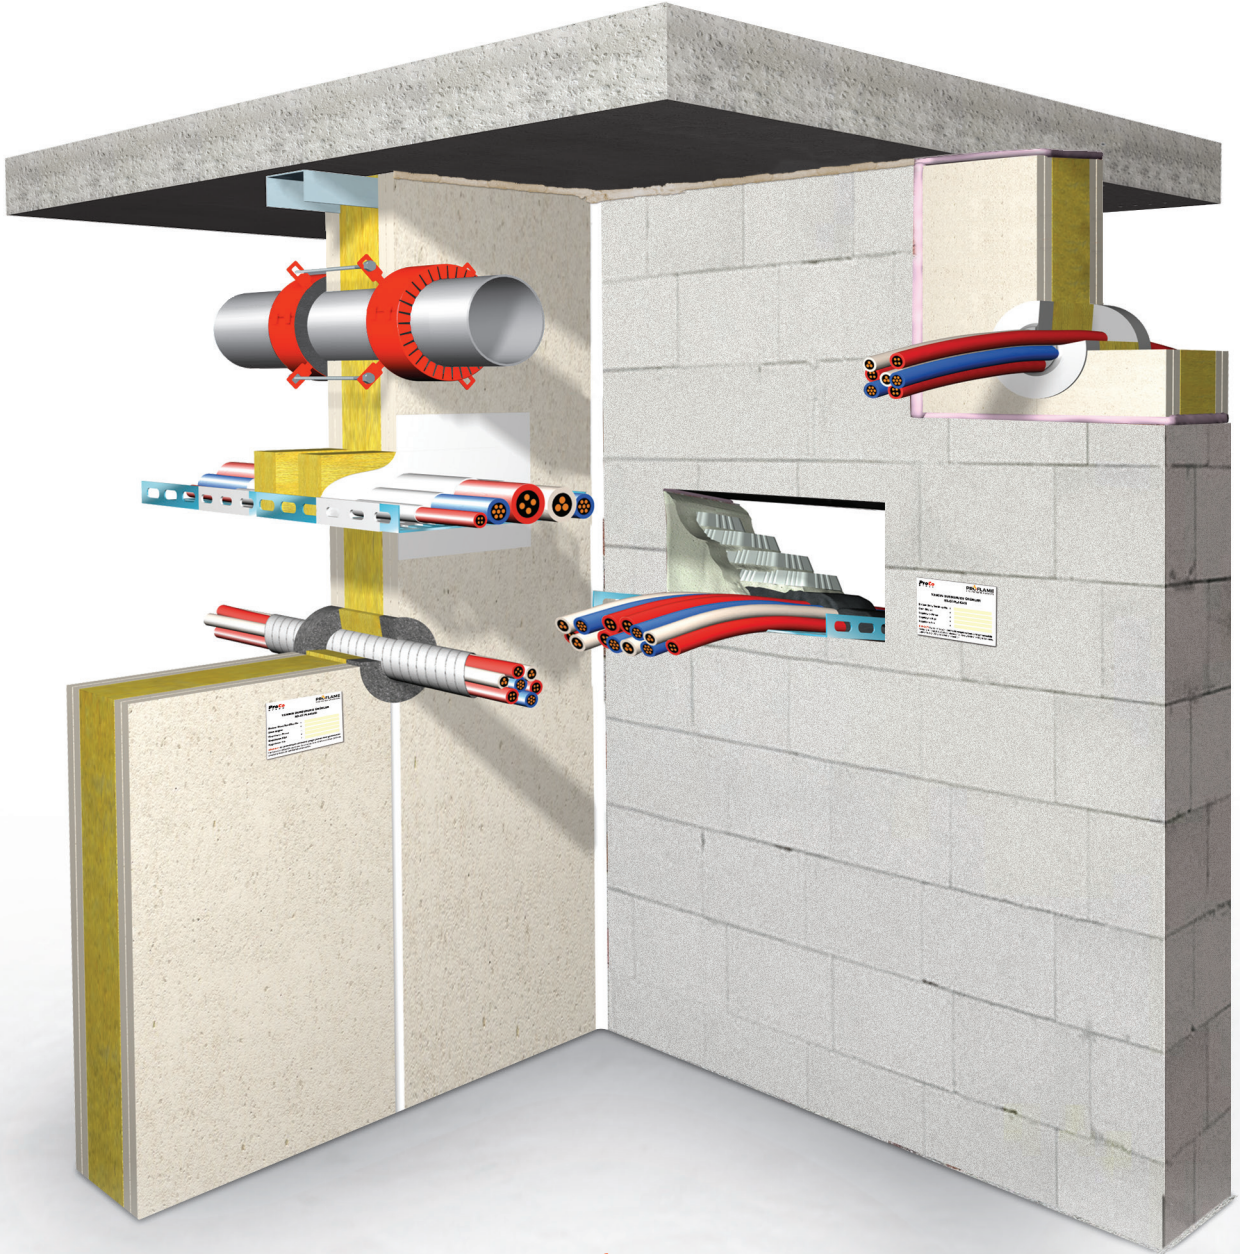


PROFLAME Yangın Durdurucu Akrilik Mastik

100 mm'ye kadar olan çeşitli derzlerde ve tesisat geçişlerinde uygulanabilen, 4 saate kadar yangın dayanımı sağlayan ve yüksek harekete sahip akrilik esaslı yangın durdurucu mastik

Uygulama Alanları & Avantajları

- Duvar ve döşemeler üzerindeki tesisat geçişlerinde ve derzlerde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Yalıtımlı ve yalıtımlı olmayan çelik ve bakır boru geçişlerinde, tekli kablo geçişlerinde kullanıma uygundur.
- Beton, tuğla, gaz beton, panel duvarlar için onaylı çözüm sunar.
- ±%7,5 hareket kapasitesine sahiptir.
- Hızlı ve kolay uygulama imkanı sunar
- Boyanabilir.
- 310 ml kartuş ve 600 ml sosis ambalaj formları mevcuttur.



PROFLAME Yangın Durdurucu Grafit Mastik

Duvar ve döşemelerdeki kablo, yanıcı boru ve yanıcı izolasyonlu metal boru geçişlerinde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlayan yüksek genleşme özellikli yangın durdurucu intümesan mastik

Uygulama Alanları & Avantajları

- Duvar ve döşeme geçişlerinde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Duvar ve döşemeler üzerindeki 110 mm çapa kadar yanıcı boru geçişlerinde, yanıcı izoleli boru geçişlerinde ve elektrik tesisatı geçişlerinde onaylı çözüm sunar.
- Beton, tuğla, gaz beton, panel duvarlar için uygundur
- Hızlı ve kolay uygulama imkanı
- Boyanabilir







PROFLAME Yangın Durdurucu Silikon Mastik

125mm'ye kadar olan derzlerde uygulanabilen, 4 saate kadar yangın dayanımı sağlayan ve +- %25 hareket kabiliyetine sahip silikon esaslı yangın durdurucu mastik

Uygulama Alanları & Avantajları

- Duvar-duvar ve duvar tavan derzlerinde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Yüksek esneklik gerektiren geçiş elemanlarının etrafında yangın yalıtımı çözümü için kullanılır.
- ± %25 hareket kapasitesine sahiptir.
- Silikon bazlı boya ile boyanabilir.
- 310ml kartuş ve 600ml sosis ambalaj formları mevcuttur.



PROFLAME Yangın Durdurucu Boya

Duvar-duvar, duvar tavan derzlerinde, duvar ve döşemelerdeki orta/ büyük açıklıklarda taşıyıcı panel üzerine boyanarak 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlayan yangın durdurucu panel boyası.

Uygulama Alanları & Avantajları

- Duvar ve döşemeler üzerindeki çeşitli elektrik ve Mekanik tesisat geçişlerinde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar
- Ablative özellikli kaplama malzemesidir.
- Beton, tuğla, gaz beton ve panel duvarlarda uygulanabilir.
- Kelepçe kullanımı ile birlikte yanıcı boru geçişlerinde uygulanabilir.
- Kablo, busbar, metal boru, yanıcı boru geçişlerinin olduğu orta ve büyük ölçekli açıklıklarda onaylı çözüm sunar
- Çok iyi seviyelerde akustik değerlere sahiptir.
- Yaklaşık 3 m²'ye kadar olan açıklıklarda onaylı çözüm sunar.
- 120 mm'ye kadar olan yatay ve düşey hareketli derzler hareketli derzlerde yangın yalıtımı sağlar.
- Boyanabilir.



PROFLAME Yangın Durdurucu Harç

Duvar ve döşemeler üzerindeki orta ve büyük ölçekli açıklıklardan geçiş yapan elektrik ve mekanik tesisat uygulamaları çevresinde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlayan yangın durdurucu harç.

Uygulama Alanları & Avantajları

- Duvar ve döşemeler üzerindeki, elektrik ve mekanik geçişler için uygundur.
- Orta ve büyük ölçekli açıklıklarda 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Üzerinde canlı yük taşıma özelliğine sahiptir
- Beton, tuğla ve gaz beton ana malzemelerde uygulanabilir.
- Belirli oranlarda su eklenerek ve karıştırılarak homojen bir harç kıvamı elde edilir. ile karıştırılarak harç kıvamı elde edilir ve kolayca uygulanır.
- 3 m²'ye kadar açıklıklarda onaylı uygulama imkanı sağlar.
- Yüksek akustik dayanım değerlerine sahiptir.



PROFLAME Yangın Durdurucu Kelepçe

Çelik muhafaza içerisine yerleştirilmiş intümesan şerit malzeme içerikli boru kelepçesi, yanıcı boruların çevresine yerleştirilerek 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.

Uygulama Alanları & Avantajları

- Yatay ve düşey yanıcı boru geçişlerinde 4 saate kadar yangın yalıtımı sağlar.
- Mentеше & klips sistemi ile tüm duvar ve döşeme türlerinde kolay uygulama imkanı sağlar.
- 50 mm ile 300 mm çap aralığında tüm plastik boruların duvar ve döşeme geçişlerinde kullanıma uygundur
- PVC, PE, PPR, HDPE vb. türde yanıcı borular için onaylı çözüm sunar.



PROFLAME Yangın Durdurucu Tekli ve Çoklu Sargı

Duvar ve döşeme geçişlerinde, yanıcı boruların çevresine sarılarak 4 saate kadar yangın dayanımı sağlayan intümesan sargı.

Uygulama Alanları & Avantajları

- Beton, tuğla, gaz beton, panel duvar geçişlerinde
- 160 mm ye kadar tüm yanıcı boru geçişlerinde uygulama imkanı
- Yangın anında genleşen, intümesan özellikli malzeme
- Boru çapına uygun çap alternatifleri sunar (tekli sargı)



Proflame Teknik Hizmetlerimiz:

- Projelere özel ürün spesifikasyonu ve şartname desteği
- Mimari ve teknik çizimler üzerinden detaylı keşif hazırlanması
- Projede yerinde keşif ve çözüm önerileri
- Uygulayıcı ekiplere eğitim ve sertifikasyon programları
- Bayilerimiz aracılığıyla uygulama desteği ve çözüm ortaklığı

